



Чистая вода



В промышленности



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **45 л/мин** (2,7 м³/ч)
- Напор до **100 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **8 м**
- Температура жидкости от **-10 °C** до **+90 °C**
- Температура окружающей среды от **-10 °C** до **+50 °C**
- Максимальное давление в корпусе насоса **10 бар**
- Продолжительный режим работы электродвигателя **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Отличительной характеристикой насосов является их компактность. Применение латуни в конструкции насосов предотвращает образование ржавчины и окисление. Насосы рекомендуются к использованию в промышленности, в частности, в системах охлаждения и кондиционирования. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Вал: патент № 0000275945 (PV55)

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Другие напряжения питания или частота 60 Гц
- Степень защиты IP X5 для PV70-90

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

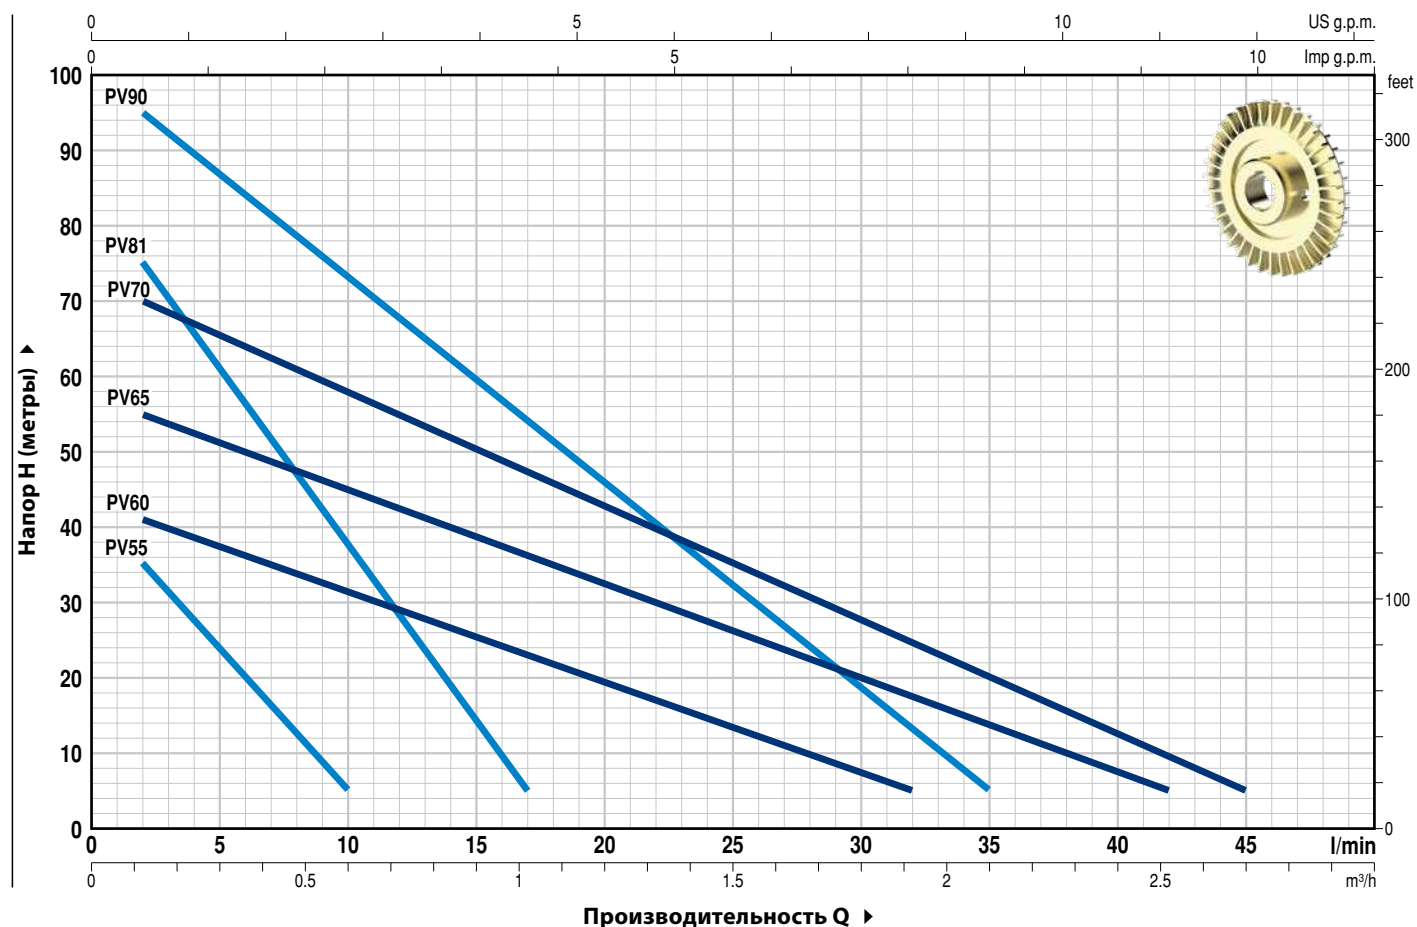

ТИП		МОЩНОСТЬ (P ₂)			Q	м³/ч	0	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
Однофазный	Трехфазный	kW	HP	▲		л/мин	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PVm 55	PV 55	0,18	0,25	IE3	H метры	50 Гц	42	35	31	27,5	24	20	16	12,5	9	5
						60 Гц	55	46	41,5	37	32,5	28	23,5	19	14,5	10

⇒ Электронасосы PVm55 и PV55 спроектированы для работы и при 50 Гц, и при 60 Гц


ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)			Q	м³/ч	0	0,12	0,30	0,60	0,90	1,02	1,2	1,5	1,8	1,9	2,1	2,5	2,7
Однофазный	Трехфазный	kW	HP	▲		л/мин	0	2	5	10	15	17	20	25	30	32	35	42	45
PVm 60	PV 60	0,37	0,50	IE3	H метры		43	41	37,5	31,5	25,5	23	19,5	13	7,5	5			
PVm 81	PV 81	0,37	0,50				85	75	61	38	15	5							
PVm 65	PV 65	0,60	0,85				58	55	51	45	39	36	32,5	26	20	17,5	14	5	
PVm 70	PV 70	0,90	1,20				74	70	65,5	58	50	47	43	35	28	25	20	9,5	5
PVm 90	PV 90	0,90	1,20				100	95	87	73	59,5	54	46	32	19	13	5		

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.





▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

ПОЗ. КОМПОНЕНТ		КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
1	КОРПУС НАСОСА	Латунь, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1				
2	ЗАДНЯЯ ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА КОРПУСА	Латунь				
3	ФЛАНЕЦ	Алюминий				
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Латунь, с периферийными радиальными лопатками				
5	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 431				
6	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	Уплотнение	Вал	Материалы		
		Тип	Диаметр	Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер
		ST1-12	Ø 12 мм	Карборунд	Графит	EPDM
7	ПОДШИПНИКИ	Электронасос	Тип			
		PV 55-60-65-81	6201 ZZ / 6201 ZZ			
		PV 70-90	6203 ZZ / 6203 ZZ			
8	КОНДЕНСАТОР	Электронасос	Емкость			
		Однофазный	(230 В или 240 В)			
		PVm 55	10 µF - 450 В			
		PVm 60	10 µF - 450 В			
		PVm 81	14 µF - 450 В			
		PVm 65	14 µF - 450 В			
		PVm 70	25 µF - 450 В			
		PVm 90	25 µF - 450 В			
9	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	PVm: однофазный 230 В (50/60 Гц для PVm55) со встроенной в обмотку тепловой защитой. PV: трехфазный 230/400 В - 50 Гц (50/60 Гц для PV55). ➡ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE3 (IEC 60034-30-1) – Изоляция: класс F – Степень защиты: IP X4				

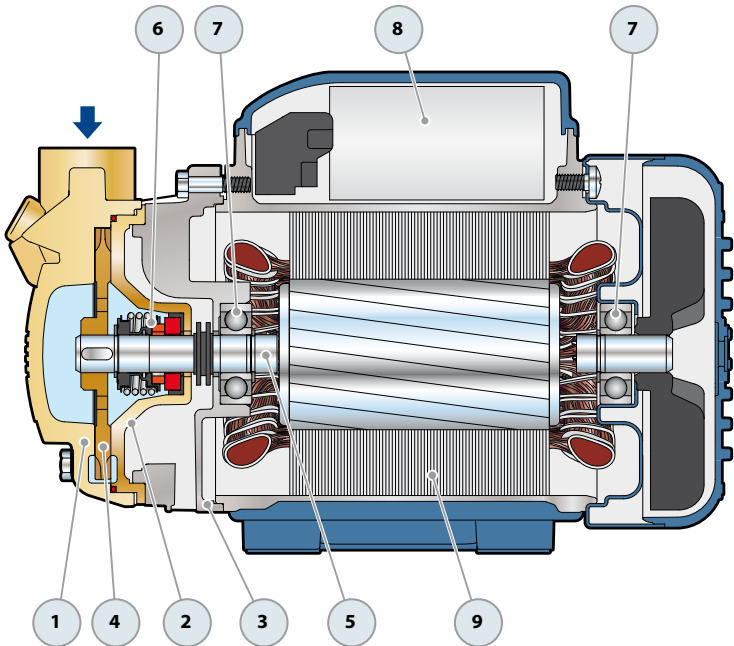


РАЗМЕРЫ И ВЕС

PV 55

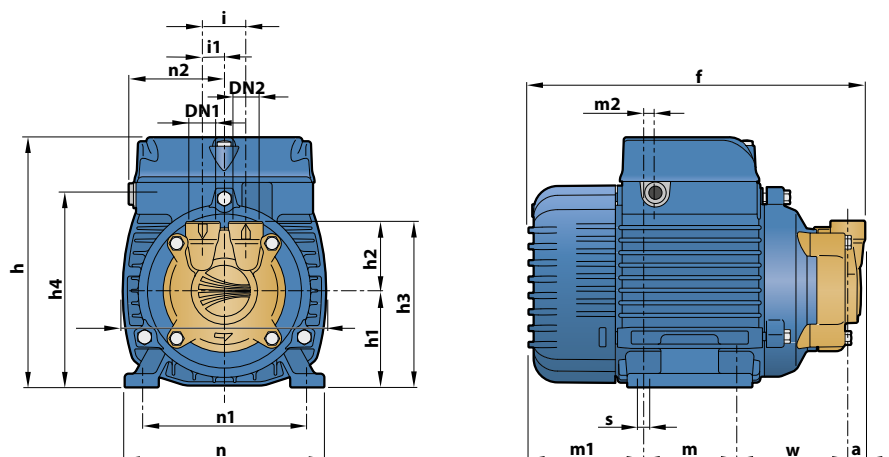

При повороте корпуса насоса
обязательно повернуть и заднюю
крышку корпуса

PV 60-81-65-70-90

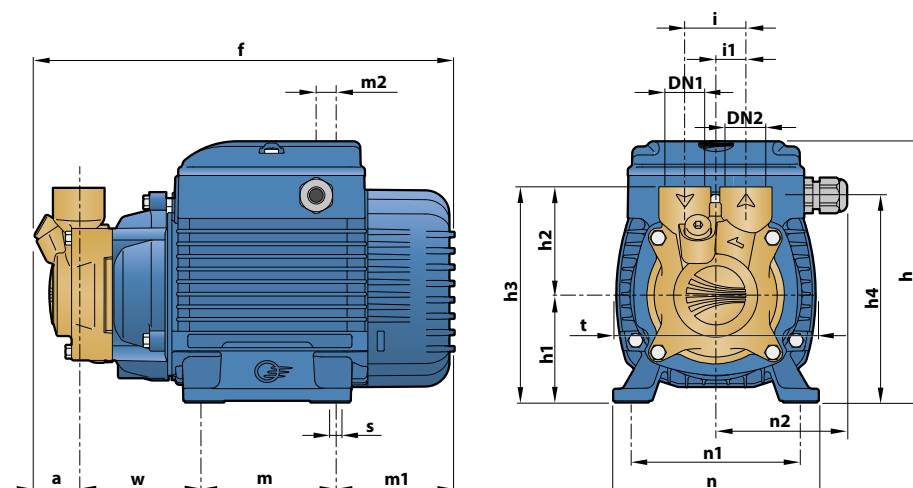

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ, мм																			kg	
1~	3~	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	h4	i	i1	m	m1	m2	n	n1	n2	t	w	s	1~	3~	
PVm 55	PV 55	¼"	¼"	10,5	194	145	56	40	96	112	25	12,5	55	65,5	8	116	94/100	55,5	116	63	7	4,4	4,4	
PVm 60	PV 60	½"	½"	26	243,5	152	63	62	125	120,5	35	17,5	80	69,5	11,5	120	98/102	76,5	116	68	7	5,5	5,5	
PVm 81	PV 81			26,5	241			65	128											65		6,8	6,8	
PVm 65	PV 65	¾"	¾"	27	243,5			66	137	139	45	22,5	90	80,5	21	134	110/114	78	142	67		6,8	6,8	
PVm 70	PV 70			26,5	276															79		10,2	9,5	
PVm 90	PV 90			28	275															76,5		10,0	9,3	

(*) h=196 mm для однофазных версий на 110 В

ASSORBIMENTI

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ
Однофазный	230 В
PVm 55 (50 Hz)	1,6 А
PVm 55 (60 Hz)	2,0 А
PVm 60	2,3 А
PVm 81	2,8 А
PVm 65	4,4 А
PVm 70	6,3 А
PVm 90	6,3 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
Трехфазный	230 В	400 В
PV 55 (50 Hz)	1,7 А	1,0 А
PV 55 (60 Hz)		
PV 60	2,1 А	1,2 А
PV 81	2,1 А	1,2 А
PV 65	2,6 А	1,5 А
PV 70	4,2 А	2,4 А
PV 90	4,2 А	2,4 А